



Montage:

Als Vorbereitung der Montage des Heizpaneels, sind die Schrauben mit den Federscheiben und den Beilagscheiben zusammen zu fügen, sofern diese nicht schon auf die Rückwand werkseitig geschraubt wurden. Nun werden die Haltebügel mittels der Schrauben/Scheiben Kombination und der Innengewindehülse an der Rückwand des Paneels befestigt. Die Haltebügel sollten mit einem geeigneten Schraubendreher handfest angezogen werden. Diese sollten nicht zu festgezogen werden, da sich das Verdrehen der Befestigungen sonst erschwert.

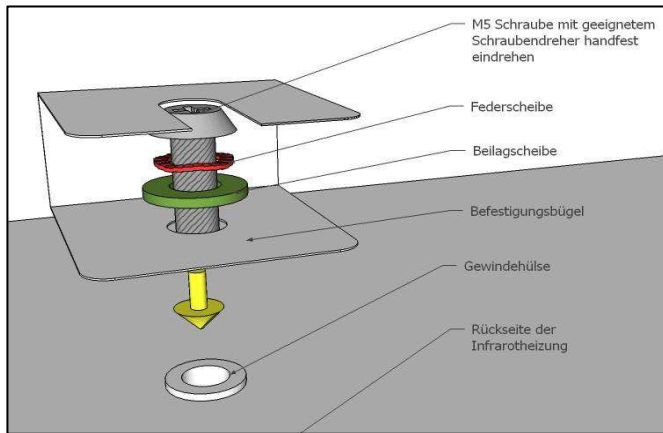

Für die Montage an der Wand oder der Decke dürfen ausschließlich nur Dübel und Schrauben verwendet werden, die dem Untergrund und den gängigen Normen entsprechen. Nachdem Sie das Heizpanel an der Wand oder an der Decke positioniert haben, müssen mindestens eine, idealerweise zwei der vier Befestigungsbügel um mindestens 90° und bestenfalls um 180° verdreht werden. Hiermit werden eine Absturzsicherung und eine Aushängsicherung hergestellt.

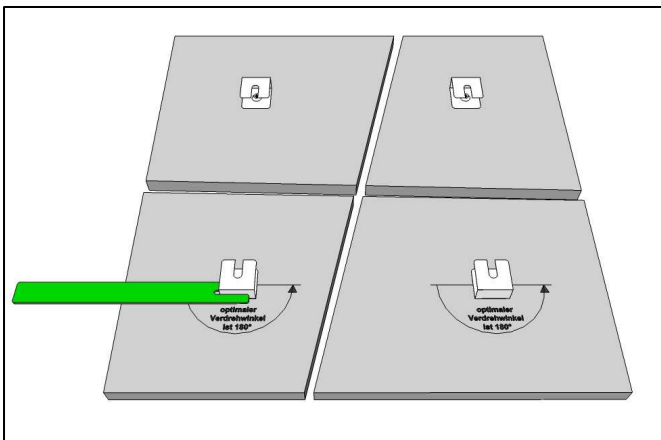

Reinigungshinweise:

Reinigungen Sie den **deluxe** nur im ausgeschalteten Zustand (Oberflächentemperatur maximal 28°C) und es dürfen keine ätzenden Reiniger verwendet werden. Die Reinigung darf nur mit weichen Microfaser-Tüchern und Haushaltsuniversalreinigern erfolgen, die einen PH-WERT von 6 nicht unter und einen PH-WERT von 9 nicht überschreiten. Einmal Jährlich können Sie die LACK Oberfläche des **deluxe** auch mit Lackpflegeprodukten (z.B. Autolackpflege Produkte eignen sich sehr gut) auffrischen. Die Farbtöne des **deluxe**, vor allem dunkle Farbtöne können sich durch den Betrieb und Sonneneinstrahlung in Ihrer Erscheinung verändern.

Sicherheitshinweise:

deluxe ist eine Raumheizung und erzeugt an der Oberfläche eine Temperatur von durchschnittlich 95-100°C und max. 120°C. Die Oberfläche darf im eingeschalteten Zustand nicht berührt werden.

deluxe sollte Minimum 1,20 Meter vom Boden entfernt, an der Wand oder an der Raumdecke montiert werden. Bei der Deckenmontage müssen mindestens zwei Halterungen als Absturzsicherung um mind. 90° verdreht werden.

Für die Raumdecken Montage über Kopf müssen die Normen für Überkopfmontagen eingehalten werden. Wir geben keine Empfehlung über die Befestigungsmöglichkeiten.

Den **deluxe** nicht betreiben, wenn dieser auf Böden oder anderen Flächen liegt, steht (außer mit empfohlenen Standfüßen) oder dgl. befindet.

Es dürfen keine Kleidungsstücke Stoffe, Kunststoffe oder der gleichen über den Heizkörper gehangen werden, da sonst ein Wärmestau entsteht.

Der **deluxe** darf nur mit den dafür vorgesehenen 4 Stück Befestigungslaschen montiert werden.

Es dürfen keine Bohrungen in das Gehäuse gebohrt werden oder anderwärtige Beschädigungen des Heizkörpers vorgenommen werden.

In Räumen wo Kleinkinder oder Kinder anwesend sind, ist dieser außer Reichweite dieser zu montieren.

deluxe ist mit einem Schukostecker ausgestattet und ist mit diesem zu betreiben. Es können auch Steckdosen-Thermostate oder eingebaute Thermostate verwendet werden. Für den Anschluss dieser wird keine Empfehlung oder Haftung gegeben oder übernommen.

Der **deluxe** darf nicht mit Mobiliar oder ähnlichem Verstellt werden, da die Infrarotstrahlung so nicht in den Raum strahlen kann.

Der **deluxe** nicht in die Wand, Decke oder in Möbel verbauen und sollte immer frei in den Raum abstrahlen können.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung bzw. Garantie beträgt 5 Jahre ab Werk. Längere Garantiezeiten sind mit dem Lieferanten bzw. Hersteller gesondert gegen Aufpreis zu besprechen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind, Fehlverhalten der Kunden, wie z.B. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise, falsche Anwendung und Zweckentfremdung sowie Beschädigungen und daraus resultierende Schäden an Objekten und Personen, die aus dem Fehlverhalten resultieren.

Infrarot **HVH deluxe 420**
vitalheizung



Bedienungsanleitung

Wir danken für Ihr Vertrauen in unsere **HVH deluxe** Infrartheizung. Die **HVH deluxe** mit **KERA-FIT Beschichtung**, hat einen **sehr hohen Wirkungsgrad**, welcher für höheren Heizkomfort, bei reduziertem Energieaufwand sorgt. Erleben Sie den Unterschied, gegenüber herkömmlichen Infrarotsystemen und **genießen Sie Ihr neues, wohltuendes sowie umweltfreundliches Raumklima**. Ihr Vitalheizung Team

Produktdaten:

Gehäuse/Korpus:	Massiver Stahl-Korpus rundum pulverbeschichtet
Farbe:	Weiss (RAL 9003) - Strukturglanz
Rückwand:	Rückwand / Weiss (RAL 9003)
Rahmen:	Rahmenlos
Leistung:	420, Watt; 1,98 Ampere, 230 Volt
Bauteil Maße (LxBxT):	60 x 60 x 1,8 cm
Gewicht:	9,0 kg
Aufhängungstiefe:	2,2 cm
Wand- / Deckenhalterung	<u>ohne</u> Schrauben u. Dübel
Stromkabel:	1,5m mit Schuko-Stecker
Prüfzertifikate:	IP 54, CE zertifiziert, gängige TÜV Vorgaben für Infrartheizplatten wurden eingehalten
Garantie:	7 Jahre
Hergestellt:	Made in Europe

! VORSICHT !

**Oberflächen sind heiß, diese nicht berühren, wenn die Heizung im Betrieb ist.
In Räumen über 40°C Umgebungstemperatur die Heizung nicht betreiben.**

Darstellung der Maße um die Bohrungen an der Decke oder Wand den Abständen der Befestigungslaschen entsprechend zu positionieren.

