

DOLLE easyloft

Bodentreppen



0,99
U-Wert



bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02



Geprüft mit
Überlast für
150 kg Traglast



Luftdicht
Klasse 4 nach
DIN EN 12207

DIN EN
14975

Produziert
nach
DIN EN 14975



Ausstattung

- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Fußkappen
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung geeignet
- Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	120,00 cm
3 max.	141,00 cm
4 max.	274,00 cm
5	151,00 cm

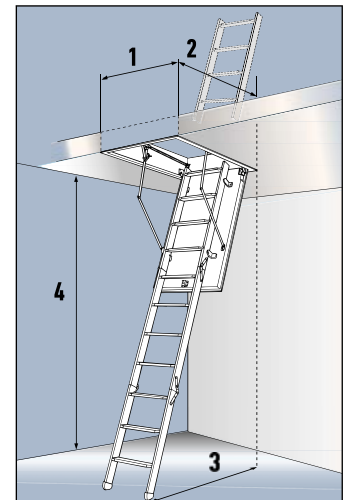

Fußkappen



Bekleidungsleisten

Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 120 cm
lichte Raumhöhe	bis 274 cm
Lukenkasten	Fichte, 11,5 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 36 mm
Leiterenteil	Holme/Stufen Fichte