




70047 Mehrweckleiter, dreiteilig



- 1 Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter**.
- 2 **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
- 3 **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
- 4 **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.
- 5 Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte**.
- 6 **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- 7 **Aufbau in Treppenstellung möglich**.

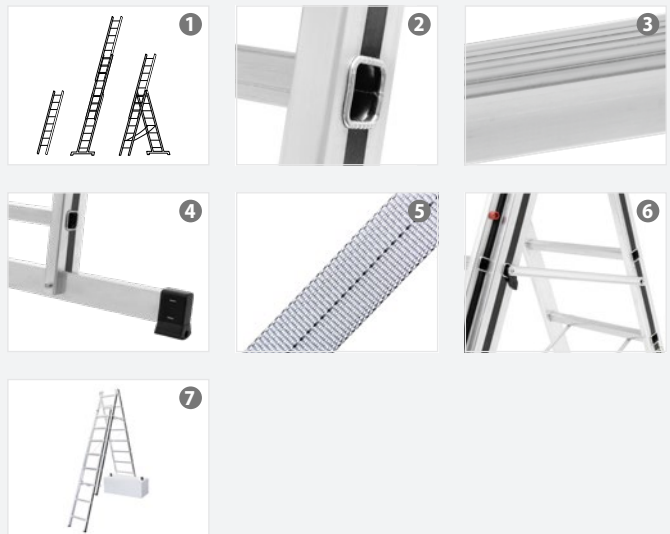

Sprossenzahl		3×6	3×8	3×10	3×12
Holm oben/Mitte/unten	ca. mm	60/60/60	60/71/60	71/83/71	83/83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	18	23	28
Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52	3,49/7,97
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	1,48/2,60	2,29/3,96	3,34/5,34	4,13/6,71
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	2,98/4,10	3,79/5,46	4,84/6,84	5,63/8,21
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	3,48/4,60	4,29/5,96	5,34/7,34	6,13/8,71
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,50	3,49	4,52	5,37
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten	ca. mm	350/415/770	350/415/994	350/415/994	368/450/1.200
Schrittlänge	ca. m	1,29	1,61	1,95	2,37
Gewicht	ca. kg	10,2	13,5	18,4	25,4
EAN-Code		4019502346925	4019502346949	4019502346918	4019502346932
Best.-Nr.		7004718	7004724	7004730	700473699

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.