



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen**

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	BIC3 I-GK IX 4-2	
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/nein	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,76	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	4	
Nutzbare Volumen der Backröhre	60	Liter
Durchmesser Kochfelder	2x180mm, 2x145mm	
Leistung Kochfelder	1200-1800	W
Restwärmanzeige	ja	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	nein/ja/ja	(ja/nein)
Grillheizkörper	nein	
Wärmequelle	Elektro	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	8,35	kW
Spannung /Frequenz	220-400V/50Hz	
Geräusch ³⁾	51	db (A) re 1 pW


Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

UBH5000H2

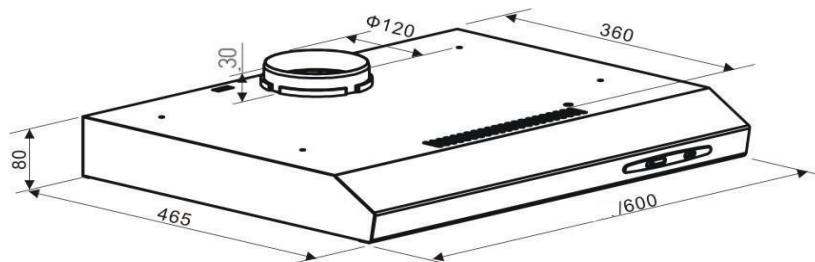

technische Daten	Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube		
	Material	Stahlblech silber lackiert		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	ja	—
	Schiebeschalter / Elektronikasten / Touch Control	2 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	43,6 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	C		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	9,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	59,5 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	80,8		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	99 m³/h		210 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	-		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB		72 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	-		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2 Watt		
	Anschlußwert	87 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt			
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF60	Acryl	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	nein		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	8,00 x 60,00 x 46,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	12,00 x 64,20 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	5,00 Kg	/	6,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50608		
	EAN Nummer	4030608506082		
	Containermenge	1680 Stück		
UVP	99,90 €			

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)