




## 70047 Allzweckleiter, dreiteilig

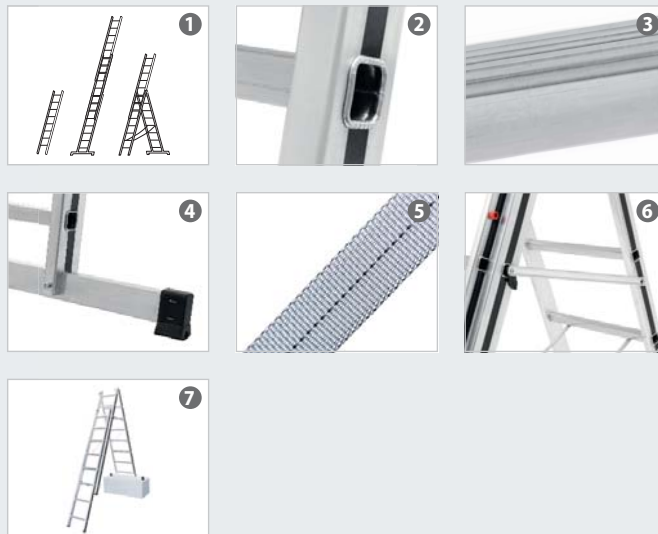

- 1 Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
- 2 **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
- 3 **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
- 4 **Standfest** durch **extra breite Traverse.**
- 5 Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte.**
- 6 **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- 7 **Aufbau in Treppenstellung möglich.**

<b>Sprossenzahl</b>		3×6	3×8	3×10	3×12
<b>Holm</b>	ca. mm	60	60/71	60/71	71/83
<b>Sprossenzahl</b> max. ausgefahren		13	18	23	28
<b>Länge</b> eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	1,73/3,69	2,29/5,10	2,85/6,50	3,40/7,88
<b>Standhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	1,50/2,60	2,30/3,96	3,33/5,31	4,12/6,65
<b>Arbeitshöhe</b> Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	3,00/4,10	3,80/5,46	4,83/6,81	5,62/8,15
<b>Reichhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,50/4,60	4,30/5,96	5,33/7,31	6,12/8,65
<b>senkr. Höhe</b> Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,68	3,48	4,45	5,20
<b>Breite</b> ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/415/745	355/415/845	355/415/845	355/415/940
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	1,25	1,58	1,91	2,24
<b>Gewicht</b>	ca. kg	10,4	13,5	16,9	22,0
<b>EAN-Code</b>		4019502346925	4019502346949	4019502346918	4019502346932
<b>Best.-Nr.</b>		7004718	7004724	7004730	7004736

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.