




70045 Allzweckleiter, zweiteilig



- ❶ Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter**.
- ❷ **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
- ❸ **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
- ❹ **Standfest** durch **extra breite Traverse**.
- ❺ Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte**.

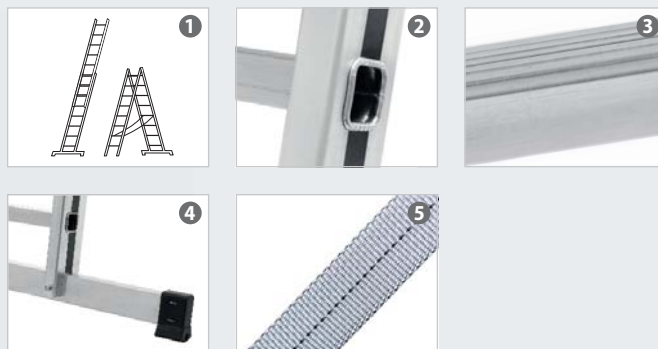

| | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprossenzahl | | 2×6 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | 2×14 |
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 71 | 71 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Länge eingefahren/ausgefahren | ca. m | 1,71/2,83 | 2,27/3,67 | 2,83/4,51 | 3,39/5,63 | 3,95/6,75 |
| Standhöhe Stehleiter/Anlegeleiter | ca. m | 0,95/1,67 | 1,48/2,58 | 2,00/3,39 | 2,53/4,48 | 3,06/5,56 |
| Arbeitshöhe Stehleiter/Anlegeleiter | ca. m | 2,45/3,17 | 2,98/4,08 | 3,50/4,89 | 4,03/5,98 | 4,56/7,06 |
| Reichhöhe Stehleiter/Anlegeleiter | ca. m | 2,95/3,67 | 3,48/4,58 | 4,00/5,39 | 4,53/6,48 | 5,06/7,56 |
| senkr. Höhe Stehleiter | ca. m | 1,63 | 2,15 | 2,68 | 3,20 | 3,73 |
| Breite ausgefahren oben/unten | ca. mm | 350/605 | 350/780 | 350/780 | 350/940 | 350/940 |
| Schrittlänge | ca. m | 1,23 | 1,57 | 1,93 | 2,30 | 2,66 |
| Gewicht | ca. kg | 6,2 | 8,3 | 10,8 | 12,9 | 15,5 |
| EAN-Code | | 4019502346901 | 4019502346956 | 4019502346963 | 4019502346970 | 4019502346987 |
| Best.-Nr. | | 7004512 | 7004516 | 7004520 | 7004524 | 7004528 |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.