


Technisches Datenblatt

Trichterstutzen RG 125/75, RG 150/105

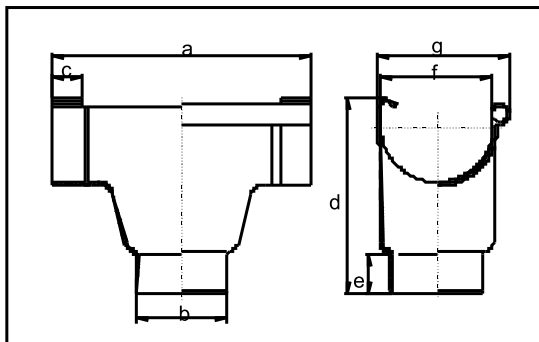

Die Dachrinne wird ungeteilt durch den Stutzen geführt, wobei ein Loch für den Wasserablauf in die Dachrinne gesägt oder gebohrt wird. Der Stutzen kann über eine Fallrohrmuffe mit dem Fallrohr oder direkt mit einem Bogen verbunden werden.

Abmessungen:

Maße (mm)	RG/DN 125/75	RG/DN 150/105
a	250	250
b	Ø 75	Ø 105
c	40	40
d	166	181
e	55	70
f	122	153
g	153	178

EAN 4002644 ...		
	RG/DN 125/75	RG/DN 150/105
grau	070858	entfällt
braun	075853	075884
weiß	083780	entfällt
anthrazit	085234	entfällt