



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung
(EU) Nr. 65/2014
Haushaltsbacköfen**


Marke	PKM	
Modellkennung	BIC3 I-KP-IX-2/2	
Energieeffizienzindex (EEI _{cavity})	95,2	
Energieeffizienzklasse ¹	A	
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,76	kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft Modus	-	kWh
Zahl der Garräume	1	
Wärmequelle pro Garraum	Elektro	
Volumen des Garraums	55	l
Gewicht des Gerätes	27,0	kg

¹= A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

**Produktdatenblatt nach Verordnung
(EU) Nr. 66/2014
Kochfelder**

Marke	PKM	
Modellkennung	Kochfeld zu BIC3 I-KP-IX2/2	
Anzahl der Kochfelder	4	
Heiztechnik	Kochplatten	
∅ Kochzone 1 - hinten links	14,5	cm
∅ Kochzone 2 - vorne links	18,0	cm
∅ Kochzone 3 - hinten rechts	18,0	cm
∅ Kochzone 4 - vorne rechts	14,5	cm
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-	cm
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-	cm
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	199,3	Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	179,8	Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	195,9	Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	199,3	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	193,6	Wh/kg

UBH5000H2

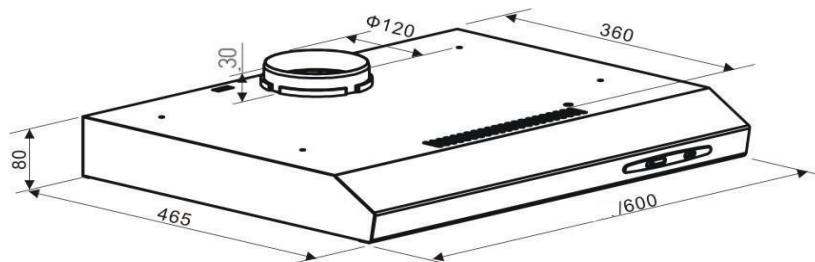

technische Daten	Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube		
	Material	Stahlblech silber lackiert		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	ja	—
	Schiebeschalter / Elektronikasten / Touch Control	2 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	43,6 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	C		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	9,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	59,5 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	80,8		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	99 m³/h		210 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	-		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB		72 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	-		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2 Watt		
	Anschlußwert	87 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt			
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF60	Acryl	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	nein		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	8,00 x 60,00 x 46,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	12,00 x 64,20 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	5,00 Kg	/	6,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50608		
	EAN Nummer	4030608506082		
	Containermenge	1680 Stück		
UVP	99,90 €			

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)